





Uchwyt dachowy DUF75E



ZASTOSOWANIE
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego dachówką karpiówką

Uchwyt dachowy regulowany DUFR75E



ZASTOSOWANIE
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego dachówką karpiówką

DUF75E

SYMBOL

DUF75E

kg	nr katalogowy	szk.
1 szt.	0,30	897975
20		

Zalety:

- długość dopasowana do większości rodzajów dachówek
- podłużny otwór umożliwiający regulację położenia profilu aluminiowego
- wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję

Do montażu należy użyć 2 wkręty DDW8x100



STM



MATERIAŁ
Stal nierdzewna

DUFR75E

SYMBOL

DUFR75E

kg	nr katalogowy	szk.
1 szt.	0,45	897965
20		

Zalety:

- regulacja wysokości górnego elementu umożliwiająca wyprofilowanie uchwytów i niwelację nierówności na dachu
- długość dopasowana do większości rodzajów dachówek
- podłużny otwór umożliwiający regulację położenia profilu aluminiowego
- wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję

Do montażu należy użyć 2 wkręty DDW8x100


Uwaga! Zamówienia na farny PV >0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych

STM




MATERIAŁ
Stal nierdzewna

Montaż uchwyty DUF75E do krokwi dachowej przy użyciu wkrętów DDW8x100

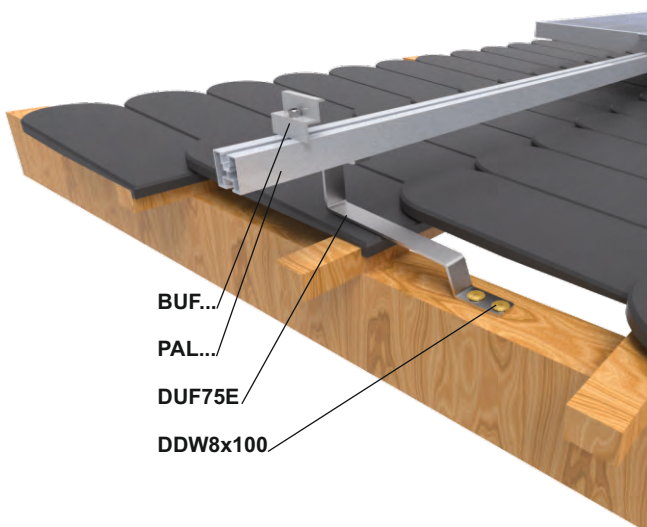

Montaż uchwyty DUFR75E do krokwi dachowej przy użyciu wkrętów DDW8x100

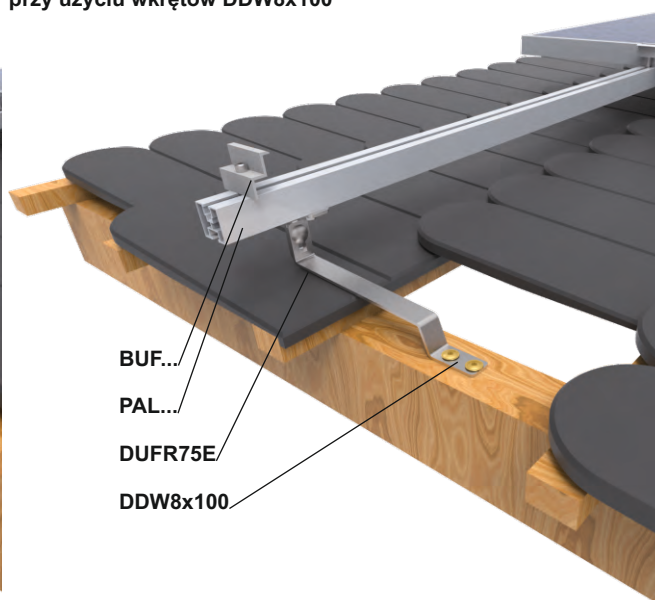

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt