




Pośredni uchwyt panelu Klik

PUFK

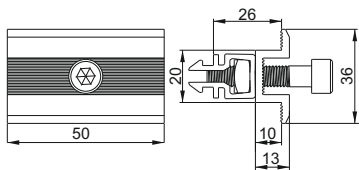


ZASTOSOWANIE

Mocowanie paneli PV do profili aluminiowych, szyn montażowych aluminiowych oraz uchwytów UPDCNMC i UPGC...NMC

Boczny uchwyt panelu Klik

BUFK...




ZASTOSOWANIE

Mocowanie paneli PV do profili aluminiowych, szyn montażowych aluminiowych oraz uchwytów UPDCNMC i UPGC...NMC

Pośredni uchwyt panelu do konstrukcji wolnostojących

UPPMC

UPPM8MC



ZASTOSOWANIE

Mocowanie paneli PV do ceowników, bez konieczności wiercenia otworów w profilu, w przypadku, gdy miejsca montażu klem nie pokrywają się z fabryczną perforacją profilu

PUFK

SYMBOL

| | | |
|--------|---------------|----|
| | nr katalogowy | |
| 1 szt. | 890300 | 50 |

W skład zestawu wchodzi klema, śruba imbusowa SAM8..., nakrętka kwadratowa NKWM8E i klips Klik

Zalety:

- szybki zatrzaskowy montaż
- możliwość montażu w szynach SM..., profilach PAL... oraz uchwytach UPDCNMC i UPGC...NMC

BUFK...

SYMBOL

| SYMBOL | wymiar H mm | 1 szt. | nr katalogowy | szt. |
|--------|-------------|--------|---------------|------|
| BUFK32 | 32 | 0,05 | 897432 | 50 |
| BUFK34 | 34 | 0,06 | 897434 | 50 |
| BUFK35 | 35 | 0,06 | 897435 | 50 |
| BUFK38 | 38 | 0,07 | 897438 | 50 |
| BUFK40 | 40 | 0,07 | 897440 | 50 |
| BUFK42 | 42 | 0,07 | 897442 | 50 |
| BUFK45 | 45 | 0,08 | 897446 | 50 |
| BUFK50 | 50 | 0,08 | 897450 | 50 |

W skład zestawu wchodzi klema, śruba imbusowa SAM8..., nakrętka kwadratowa NKWM8E i klips Klik

Zalety:

- szybki zatrzaskowy montaż
- możliwość montażu w szynach SM..., profilach PAL... oraz uchwytach UPDCNMC i UPGC...NMC

UPP...MC

SYMBOL

| SYMBOL | 1 szt. | nr katalogowy | szt. | min. zam. szt. |
|---------|--------|---------------|------|----------------|
| UPPMC | 0,03 | 897301 | 100 | 100 |
| UPPM8MC | 0,03 | 897311 | 100 | 100 |

Zalety:

- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- umożliwia montaż bez konieczności wiercenia w przypadku gdy nie ma otworów pod montaż klem
- płynna regulacja ustawienia
- montaż na krawędzi profilu do grubości 2,0 mm
- gwintowany otwór M8 w opcji UPPM8MC

Do montażu UPPMC należy użyć 1 śruby SAM8x...E i nakrętki NKZM8E

Do montażu UPPM8MC należy użyć śruby SAM8x...E

Uwaga! Zamówienia na farny PV >0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych

MATERIAŁ

Aluminium (EN AW-6063)
Na zamówienie:
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005

MATERIAŁ

Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


STM

STM


ST

STM

Montaż pośredniego uchwyty klik PUFK do szyny aluminiowej SM400

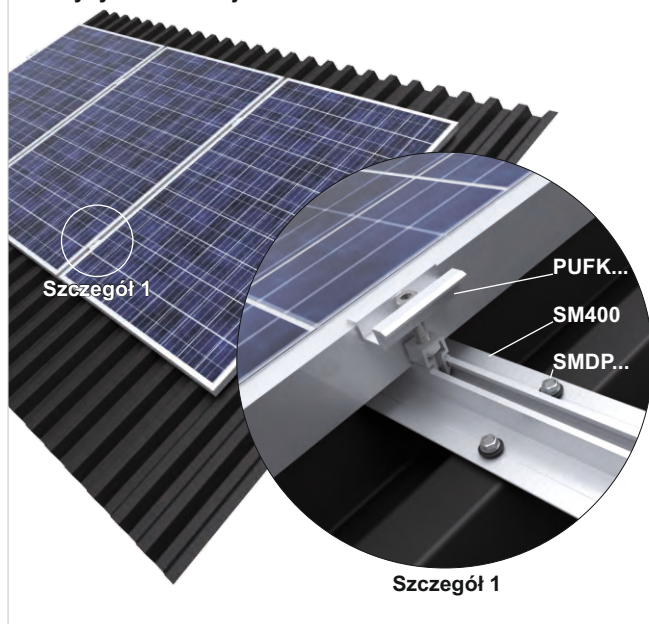

Montaż pośredniego uchwyty UPPMC do ceownika CWC100H50...MC w miejscu gdzie nie ma perforacji

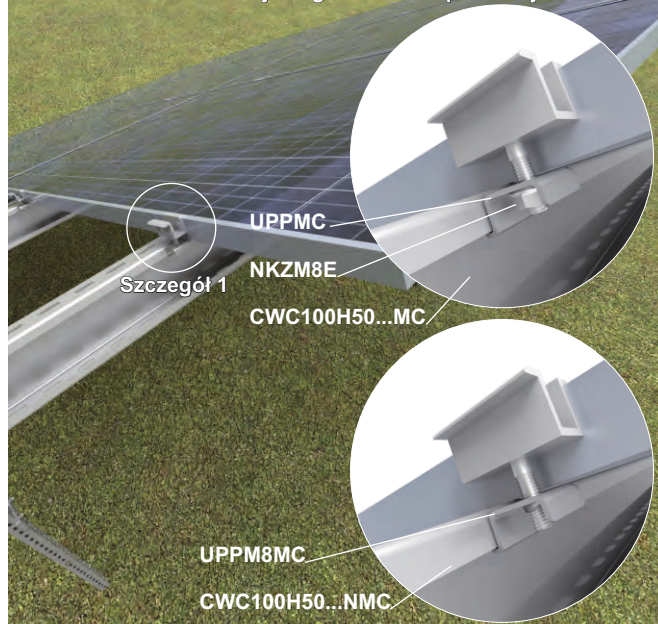

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt