




Śruba z gwintem podwójnym

SWD...E



SWD...E

SYMBOL	wymiar D mm	dlugość L mm	wymiar L1 mm	wymiar L2 mm	nr katalogowy	szk. szt.
SWDM10x200E	10	200	100	70	898820	1
SWDM10x250E	10	250	140	80	898825	1
SWDM10x300E	10	300	170	100	898830	1
SWDM12x300E	12	300	170	100	898831	1




STM

ZASTOSOWANIE

Mocowanie konstrukcji do krokwi dachowych

Adapter montażowy

AD...E



AD...E

SYMBOL	wymiar dØ mm	nr katalogowy	szk. szt.
AD11E	11	898311	1
AD13E	13	898312	1

± 5,0 mm



STM

ZASTOSOWANIE

Łączenie profili aluminiowych z śrubą z gwintem podwójnym SWD...E


MATERIAŁ

Stal nierdzewna

MATERIAŁ

Stal nierdzewna

Montaż konstrukcji wsporczych na dachu skośnym pokrytym blachodachówką z wykorzystaniem SWD...E i AD...E.

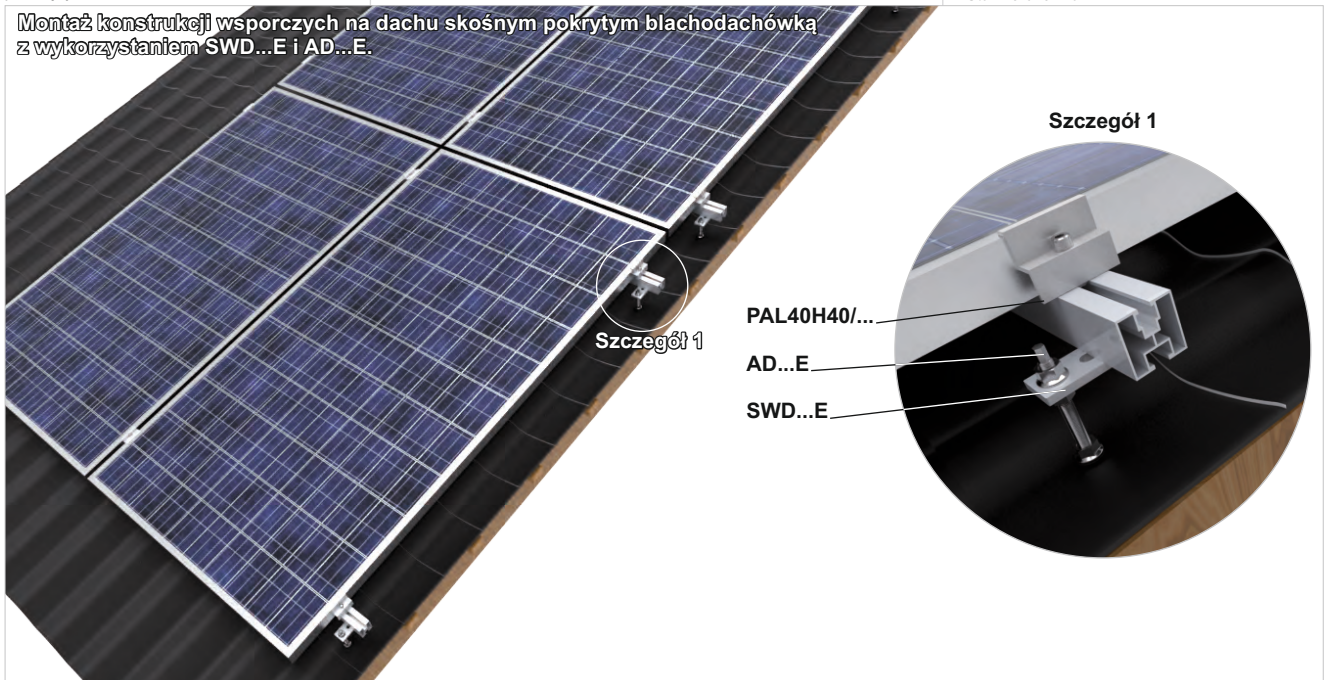

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt

Gr. blachy ± [mm]: 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0