




Podstawa balastowa PDOP...300MC

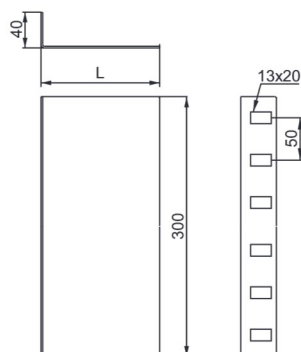

PDOP...300MC

SYMBOL	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt. 10
PDOP300MC	240	1,12	858430	10
PDOPD300MC	478,5	2,34	858429	10

Zalety:

- wymiary gabarytowe dostosowane do najpopularniejszych rozmiarów bloczków betonowych
- specjalna perforacja pozwalająca na montaż podstaw do różnych typów konstrukcji
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję

Do montażu należy użyć 2 kpl. SGKFM10x20

Uwaga!

W IV kwartale bieżącego roku dostępna będzie taśma dwustronna dedykowana do przyklejenia do wyrobów wykonanych z stali w powłocie: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC.



ZASTOSOWANIE

Układanie balastu i dociążenie konstrukcji

Guma wibroizolacyjna podkładowa

SB...



SBV...

SYMBOL	szerokość a mm	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt. 50
SBV50x100	50	100	0,18	895500	50
SBV50x500	50	500	0,90	895501	50
SBV250x350	250	350	0,32	895507	30

SBR...

SYMBOL	szerokość a mm	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	min. zam. szt.
SBR50x500	50	500	0,18	890001	50
SBR150x500	150	500	0,55	890002	20
SBR250x350	250	350	0,64	890007	30

Zalety:

- guma wyposażona w taśmę dwustronną
- specjalna guma pochłaniająca wibracje i nie chłonna wody
- wymiary dostosowane do elementów konstrukcji BAKS

MATERIAŁ


Stal S250GD w powłocie:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



ZASTOSOWANIE

Oddzielenie pomiędzy elementami konstrukcji wsporczej a poszyciem dachu


Montaż konstrukcji DP-DNHBE z wykorzystaniem podstawy balastowej PDOP300MC oraz gumy wibroizolacyjnej SBR...

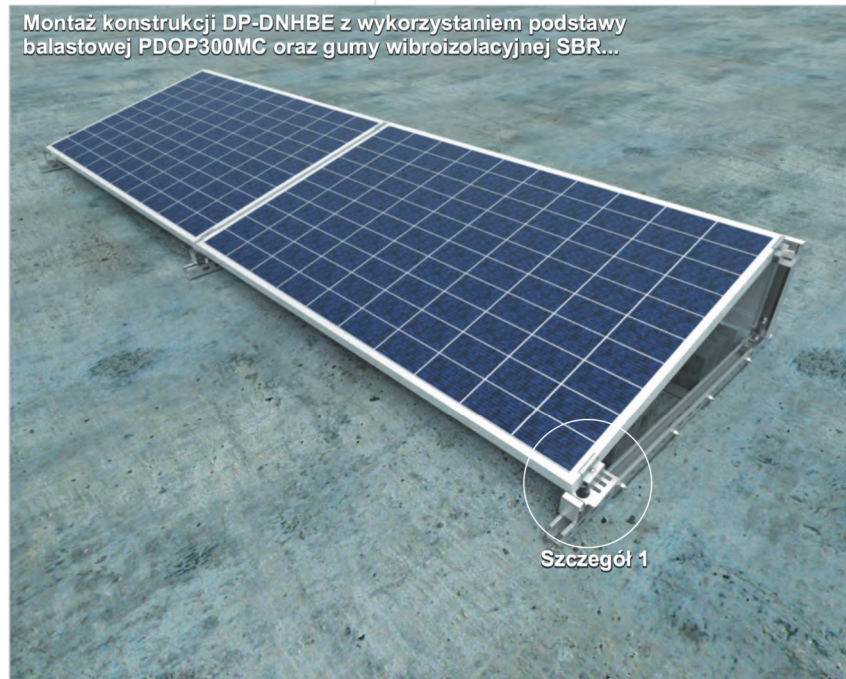

Szczegół 1

MATERIAŁ

Kauczuk butadienowo-styrenowy

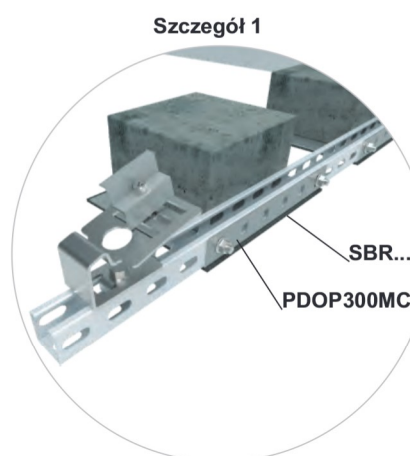

Szczegół 1

SBR...
PDOP300MC

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt

Gr. blachy $\neq$ [mm]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0