





Ceownik CC50H35...MC




ZASTOSOWANIE
Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski

Ceownik CC55H50/...MC



ZASTOSOWANIE
Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski

Kątownik aluminiowy KT...A



ZASTOSOWANIE
Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski

CC50H35...MC

SYMBOL	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	nr szt.	min. zam. szt.	STM
CC50H35/0,3MC	300	0,52	895230	1	1	STM
CC50H35/0,45MC	450	0,78	895345	1	1	STM
CC50H35/0,55MC	550	0,96	895255	1	1	STM
CC50H35/0,85MC	850	1,48	895385	1	1	STM
CC50H35/1MC	1000	1,75	895335	1	1	STM
CC50H35/1,15MC	1150	2,00	895325	1	1	STM
CC50H35/1,5MC	1500	2,62	895355	1	1	STM
CC50H35/1,7MC	1700	2,97	895375	1	1	STM
CC50H35/2,2MC	2200	3,85	895322	1	1	STM
CC50H35/3,3MC	3300	5,77	895333	1	1	STM

Zalety:
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

CC55H50/...MC

SYMBOL	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	nr szt.	min. zam. szt.	STM
CC55H50/0,6MC	600	1,21	895406	1	1	STM
CC55H50/0,7MC	700	1,42	895407	1	1	STM
CC55H50/1,55MC	1550	3,03	895525	1	1	STM
CC55H50/2MC	2000	4,05	895326	1	1	STM
CC55H50/3MC	3000	6,07	895430	1	1	STM

Zalety:
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

KT...A

SYMBOL	dlugość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	nr szt.	min. zam. szt.	ST
KT850A	850	1,53	898085	1	1	ST
KT1000A	1000	1,80	898099	1	1	ST
KT1150A	1150	2,01	898115	1	1	ST
KT1700A	1700	3,06	898170	1	1	ST
KT2000A	2000	3,60	898210	1	1	ST
KTST1700A	1700	3,06	898175	1	1	ST

Uwaga!
Otworowanie dopasowane do różnych rozmiarów paneli, umożliwiające montaż w wyznaczonych strefach montażowych na ramie paneli.

Do montażu należy użyć śrub SSZ10x20E oraz nakrętek NKZM10E


Uwaga! Zamówienia na farmy PV >0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych

MATERIAŁ
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


MATERIAŁ
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

MATERIAŁ
Aluminium

Montaż konstrukcji DP-DTVKN z wykorzystaniem ceowników CC50H35...MC i CC55H50...MC

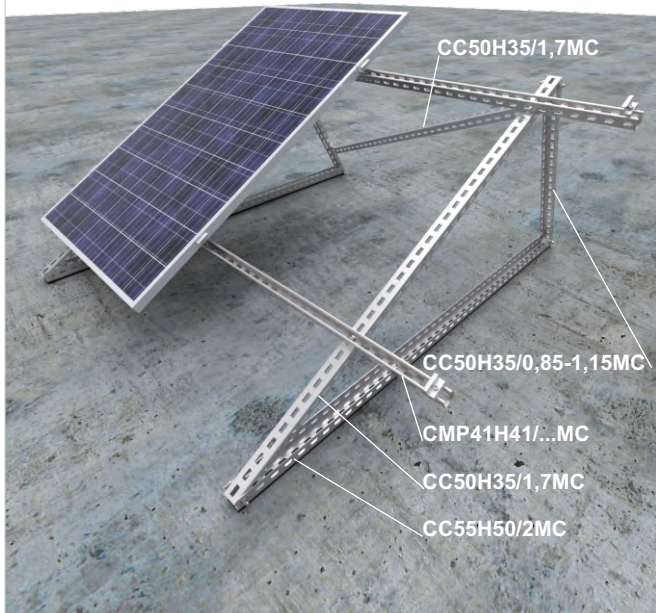

Montaż konstrukcji DP-DTAVKN z wykorzystaniem kątowników KT...A

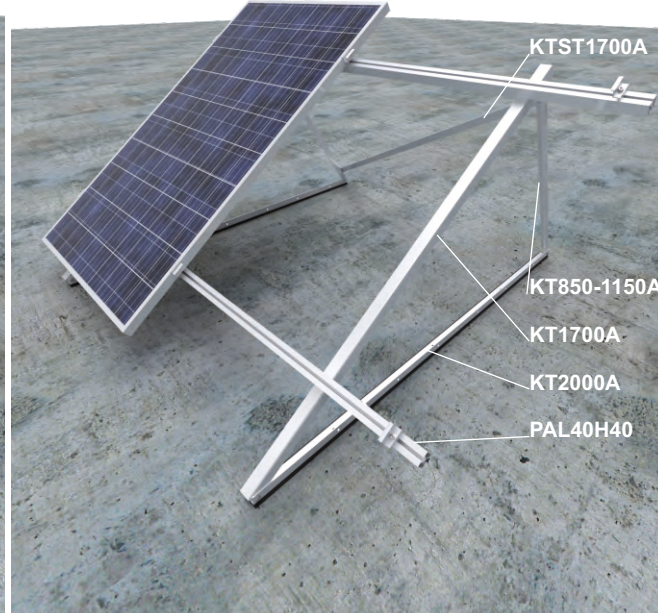

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0