





Nakrętka rombowa NRKM8PV




ZASTOSOWANIE
Montaż uchwytych BUFMC do profili CC50H35...MC

Nakrętka rombowa NRM8PV



ZASTOSOWANIE
Montaż uchwytych BUF... i PUF do profili CWC100H50...

Śruba SAM8...E



ZASTOSOWANIE
Śruby mocujące klemmy aluminiowe.

NRKM8PV

SYMBOL

nr katalogowy
szt.

NRKM8PV 660246 100

Zalety:

- szybki montaż klem mocujących panele bez konieczności przytrzymywania nakrętki podczas dokręcania śruby
- geometria umożliwiająca przełożenie przez perforację oraz blokowanie się nakrętki w profilu CC50H35MC



NRM8PV

SYMBOL

nr katalogowy
szt.

NRM8PV 660245 100

Zalety:

- szybki montaż klem mocujących panele bez konieczności przytrzymywania przy dokręcaniu nakrętek od spodu konstrukcji.
- geometria umożliwiająca blokowanie się nakrętki w profilu CWC100H50... podczas dokręcania
- wykonanie z materiału w powłocie Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję



MATERIAŁ
Stal S250GD w powłocie:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna

MATERIAŁ
Stal S250GD w powłocie:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna

SAM8...E

SYMBOL

dlugość
L
mm

nr katalogowy
szt.

SAM8x20E	20	898520	100
SAM8x25E	25	898525	100
SAM8x30E	30	898530	100
SAM8x35E	35	898535	100
SAM8x40E	40	898540	100
SAM8x45E	45	898545	100


Uwaga!

Gwint pełny występuje w wymiarach ≤ 35 mm.
Gwint niepełny występuje w wymiarach ≥ 40 mm.




MATERIAŁ
Stal nierdzewna


Montaż uchwytych paneli do ceowników CWC100H50...NMC za pomocą nakrętki rombowej NRM8PV

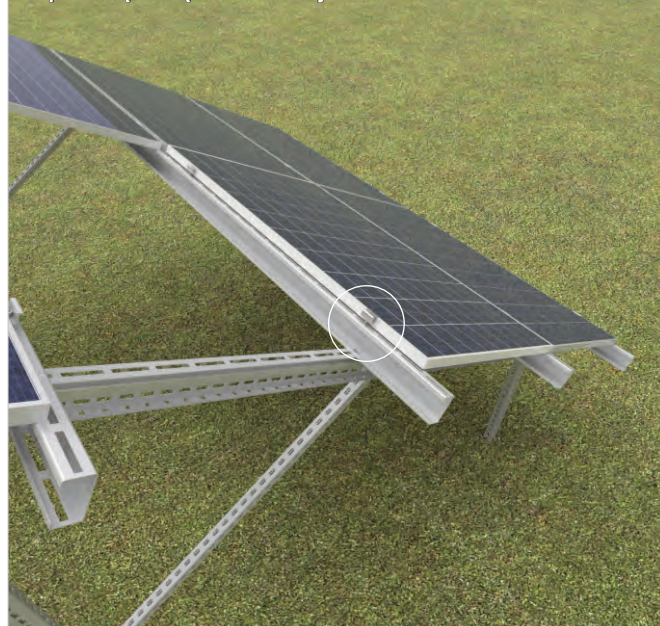


1. Nakręconą nakrętkę NRM8PV na śrubę SAM8...E wkładamy z góry prowadząc ją równolegle do otworów w profilu



2. Podczas dokręcania śruby SAM8...E kluczem imbusowym następuje blokada nakrętki NRM8PV w profilu CWC100H50...NMC



3. Poprawnie zamontowana nakrętka

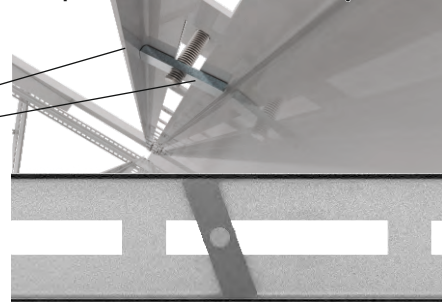

STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ST - Standardowy produkt (na zamówienie)

N - Nowy produkt