


Dachówka ceramiczna

dach skośny

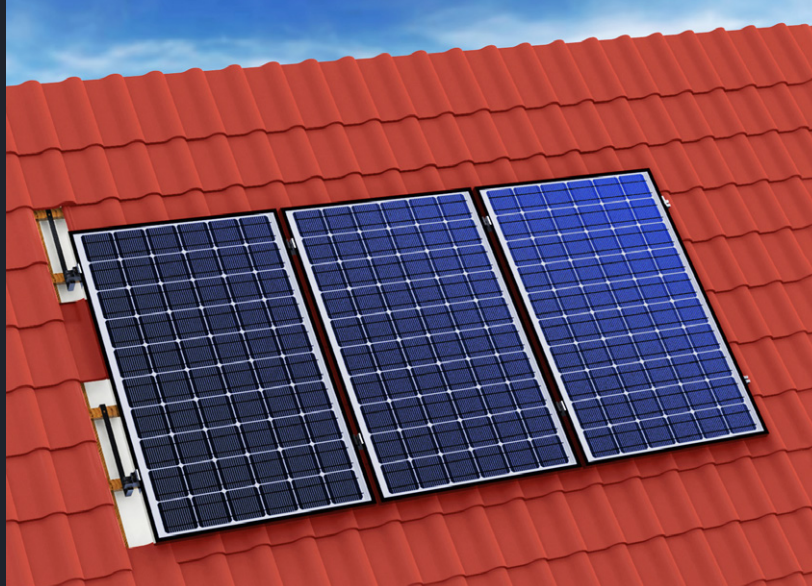

UCHWYT NIEREGULOWANY S

Rozmiary modułów:

S M L XL 2XL 3XL

Uchwyt nieregulowany S stosuje się w przypadku dachów krytych **dachówką ceramiczną**.

Uchwyt składa się z **jednego elementu** – **płaskownika** wygiętego w kształcie litery S, który przykręca się **bezpośrednio do łąty** za pomocą wkrętów do drewna. Dodatkowo, celem uniknięcia uszkodzenia dachówki w miejscu jej styku z płaskownikiem zaleca się jego podklejenie taśmą EPDM. Zastosowany w uchwytach system otworów w kształcie fasolek pozwala na ich wygodną regulację na wysokości montażu profilu aluminiowego do uchwytu.

Do uchwytu za pomocą śruby M10 montuje się uniwersalny aluminiowy profil montażowy 40x40. Po zamontowaniu i wypoziomowaniu profili aluminiowych następuje montaż modułu PV, który za pomocą śrub imbusowych M8 mocowany jest do profilu klemami końcowymi i środkowymi (dostępnymi również w anodzie czarnej). Śruba imbusowa M8 może być zamiennie stosowana z nakrętką kwadratową, jak i wpustem przesuwным.

Charakterystyka

- ✓ system inwazyjny, wymaga naruszenia połaci dachu
- ✓ dodatkowe zabezpieczenie dachówki dzięki zastosowaniu taśmy EPDM
- ✓ klemy i zaślepki dostępne w kolorach naturalnym i czarnym

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	dachówka ceramiczna
System montażu	przykręcany do krokwi
Materiał wykonania	stal nierdzewna + aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa
Obciążenie	nie wymaga dodatkowego obciążenia

