


OPRAWA HIGH-BAY LED




HIGH BAY LED
HIGH BAY LICHT LED
ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА
LED PRŮMYSLOVÉ SVĚTLIDLO

HBP2 PARIT 2

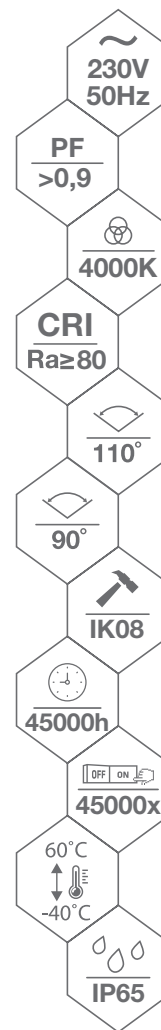

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PC
MATERIÁL ► hliník, PC

[mm]	a	b
HBP2-100:	Ø260	160
HBP2-150:	Ø300	175
HBP2-200:	Ø345	175
HBP2-250:	Ø340	162

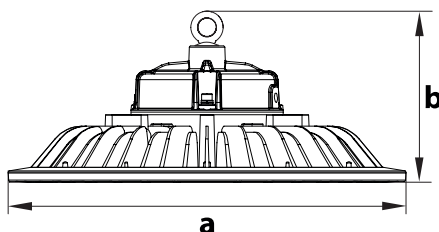

LIFUD



źródło światła LED



radiator odprowadzający ciepło



uchwyt montażowy



wymienne soczewki 110°/90°



wbudowany zasilacz LIFUD



certyfikat PZH



kod

C85-HBP2-100A-840H-110BL
C85-HBP2-150A-840H-90BL
C85-HBP2-200A-840H-90BL
C85-HBP2-250A-840H-90BL



EAN

5900280944085
5900280944092
5900280944108
5900280944115



opakowanie

1
1
1
1



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000

P_{ON}

moc w trybie włączenia [W]

100
150
200
250



strumień świetlny (wydajność)

13 000lm (130lm/W)
19 500lm (130lm/W)
26 000lm (130lm/W)
37 000lm (148lm/W)