

## JAS1 JASPER


STREET LED LIGHT  
LED-STRASSENLEUCHTEN

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane  
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas


- 230V  
50Hz
- DF  
≥0.9
- 4000K  
6000K
- CRI  
≥70
- 120°
- IK08
- 50000h
- +40°C  
-40°C
- IP66




możliwość regulacji  
kąta pochylecia:



[mm]	a	b	c	d
JAS1-030:	506	209	144	Ø50
JAS1-050:	506	209	144	Ø50
JAS1-080:	617	259	186	Ø60
JAS1-100:	677	304	183	Ø60
JAS1-120:	677	304	183	Ø60

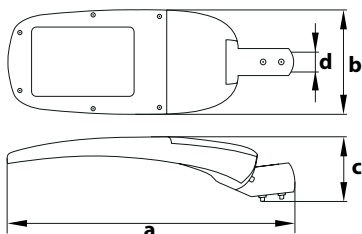

diody LED PHILIPS  
z soczewkami




wysoka efektywność  
odprowadzania ciepła



montaż na słupach  
Ø50 i Ø60



możliwość regulacji  
kąta pochylecia



niezawodny zasilecz  
INVETRONICS



kod

C82-JAS1-030DG-4K  
C82-JAS1-030DG-6K  
C82-JAS1-050DG-4K  
C82-JAS1-050DG-6K  
C82-JAS1-080DG-4K  
C82-JAS1-080DG-6K  
C82-JAS1-100DG-4K  
C82-JAS1-100DG-6K  
C82-JAS1-120DG-4K  
C82-JAS1-120DG-6K



EAN

5900280929327  
5900280929341  
5900280921208  
5900280918628  
5900280929365  
5900280929389  
5900280922779  
5900280918635  
5900280921222  
5900280920706



opakowanie

1/2  
1/2  
1/2  
1/2  
1  
1  
1  
1  
1  
1



barwa światła [K]

4000  
6000  
4000  
6000  
4000  
6000  
4000  
6000  
4000  
6000



moc [W]

30  
30  
50  
50  
80  
80  
100  
100  
120  
120



strumień świetlny [lm]

3500  
3600  
5800  
6000  
9700  
10 000  
12 500  
13 000  
14 800  
15 600

\*Po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji