


**1 SILNIK
IP68**

Zdalne sterowanie w obudowie (4m przewód)



Możliwość podłączenia alarmu dźwiękowego i wizualnego (5m przewód)

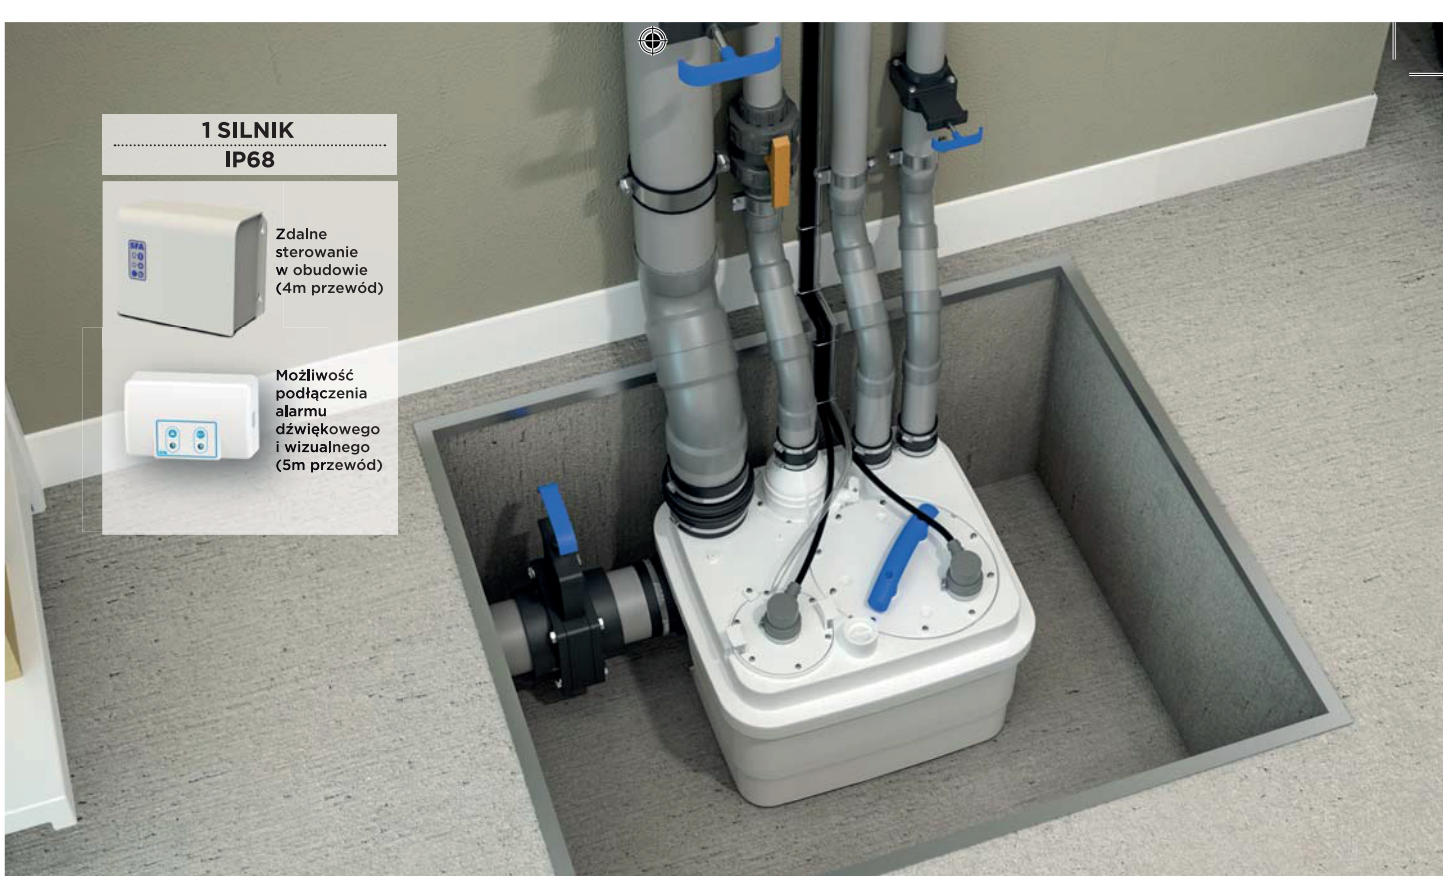

SANICUBIC® 1 WP NM

SANICUBIC® 1 WP NM to przepompownia o dużej wydajności, wyposażona w jeden silnik i wysokiej klasy system rozdrabniania. Została zaprojektowana do obsługi małych obiektów komercyjnych i domów.

SANICUBIC® 1 WP NM zapewnia bezpieczną obsługę. Wyposażony jest w zewnętrzny system sterowania (5 m przewód) i alarm dźwiękowy i wizualny (4 m przewód). Wewnątrz urządzenia znajdują się 3 rurki (detektory ciśnienia), 2 z nich odpowiadają za uruchomienie silnika, a 1 za współpracę z systemem alarmowym.

Możliwe podłączenia: kilka łazienek, toalet, kuchni, pralni, etc.

Zastosowanie: w domach i małych obiektach komercyjnych

Rodzaj pompy: z rozdrabniaczem

Max. wydajność: 12 m³/h

Max. wysokość tłoczenia: 11 m

Stopień ochrony: IP68

Pojemność zbiornika: 32 l

Średnica przewodu tłocznego: DN 50 (zew. 50 mm)

Średnice wejść:

- 1 wejście DN40/50 (zew. 40/50 mm)
- 3 wejścia DN40/50/100/110 (zew. 40/50/100/110 mm)

Średnica wentylacji: 50 mm

Zasilanie: 220-240 V; 50Hz/60Hz

Moc silnika: 1500 W

Max. pobór prądu: 6 A

Klasa elektryczna: I

Zabezpieczenie obwodu zasilania:

wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Wysokość dolnych wejść (mierzona od podstawy): 140 mm

Max. temperatura dopływających ścieków: 70°C (max 5 min)

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:

145 mm +/- 15mm

Min. poziom ścieków wyłączający pompę: 70 mm

Poziom ścieków uruchamiający alarm: 220 mm +/- 15 mm

Waga: 26,65 kg

Norma: EN 12050-1

1 zintegrowany zawór zwrotny

Zabezpieczenie termiczne

Chłodzenie olejem

ZALETY



Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Wymienny silnik i system załączania

- Szybko i higienicznie
- Bez konieczności odłączania urządzenia

Wysokiej jakości system rozdrabniania

- Wydajność do 12 m³/h
- Odprowadzenie ścieków rurą DN50
- Silnik wyposażony w nóż tnący ProX K2

- Klasa ochrony IP68
- Duża ilość możliwych podłączeń
- Różne średnice wejść
- Panel sterujący, alarm i akcesoria w zestawie

**NOWA
GENERACJA**

SANICUBIC® 1 WP NM

Kompaktowa przepompownia do ścieków szarych i czarnych, do zastosowań domowych i małych obiektów komercyjnych. Wykonana w klasie ochrony IP68 umożliwia zainstalowanie jej na posadzce lub nawet w studzience.

EFEKTYWNY SYSTEM ROZDRABNIANIA

Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Urządzenie wykonane w technologii IP68



Zalecany separator
Huszczy


11 m
110 m




Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl



Panel zdalnego sterowania

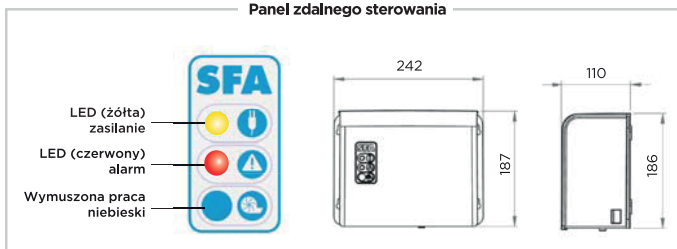

Panel systemu alarmowego

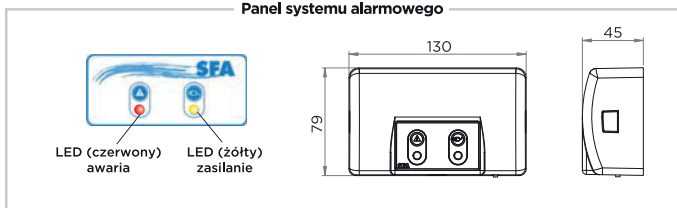

Ciśnienie wody
wysokość tłoczenia (m)

